


鞍手高校SSH部

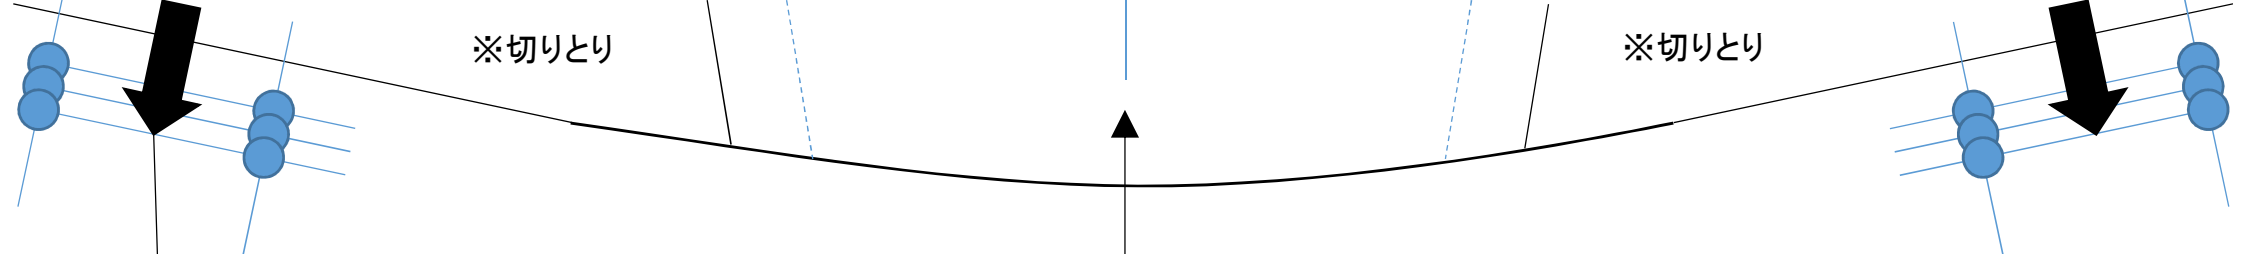

※切りとり

※切りとり

切り取った後、カチューシャの太さに合わせて矢印の方向からパンチで穴を開けます。カチューシャは1cm程度の太さのものを選びましょう。

この部分は、切り出した後、点線を山折にしてホッチキスなどで、下の印の位置に取り付けます。

福岡県立鞍手高校 SSH部

# ラミネートフィルムを使った簡易フェイスガード説明

※クリアファイルでも作れます。

A4横 297 × 210mm  
(画面281 × 200mm)

※紙などを挟まずに熱処理したA4版ラミネートフィルムに別紙の型をプリンタで印刷し、この説明のとおり加工します。

取り付け位置 短い方を前にして取り付けます。

※切りとり

※切りとり

